


LIGHTLIFT 19.65

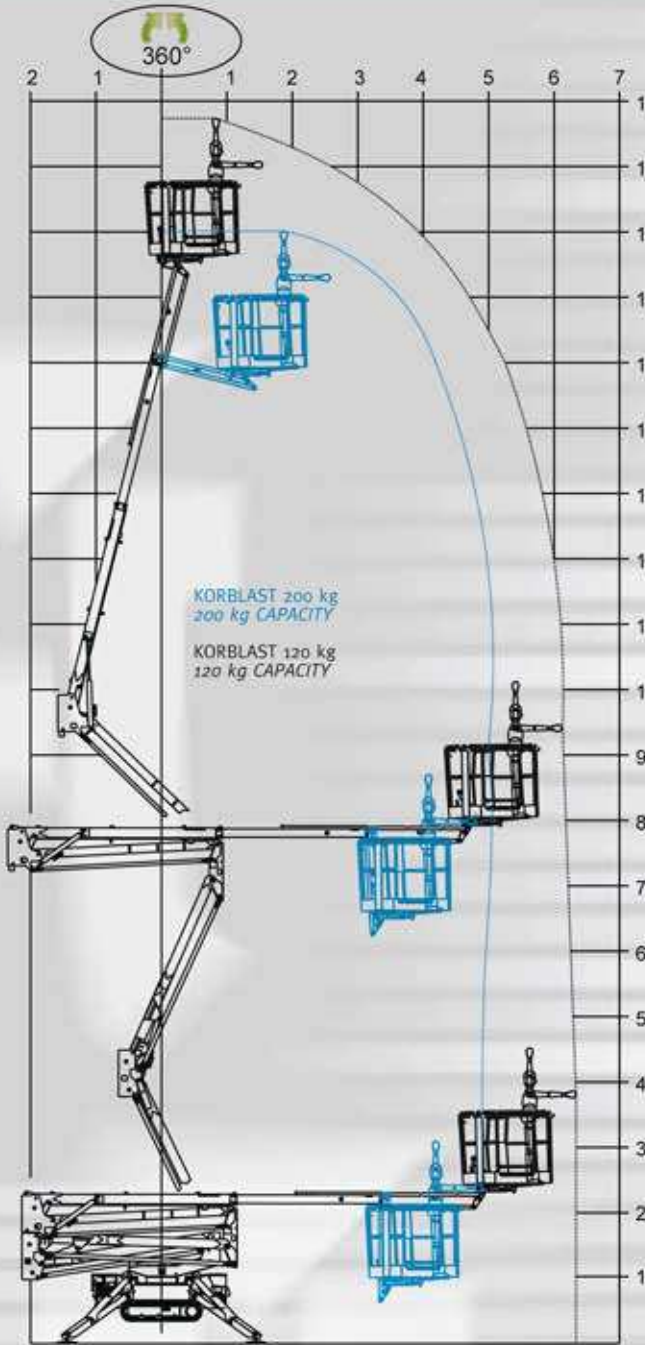

KORBLAST 200 kg
200 kg CAPACITY

KORBLAST 120 kg
120 kg CAPACITY

TRAGLAST 200 kg
CAPACITY 200 kg




TRAGLAST 120 kg
CAPACITY 120 kg



- MAX. ARBEITSHÖHE
MAX. WORKING HEIGHT: 17,06 m / 18,77 m
- SEITLICHE ARBEITSREICHWEITE
MAX. HORIZONTAL WORKING OUTREACH: 4,8 m / 6,4 m
- TRANSPORTLÄNGE
TRANSPORT LENGTH: 4,47 m
- TRANSPORTHÖHE
TRANSPORT HEIGHT: 1,98 m
- ABMESSUNGEN STANDARDKORB
STANDARD BASKET DIMENSIONS: 1330x770xh.1100 mm
- KORBDREHUNG
BASKET ROTATION: 124°(+/-62°)
- MAX. STEIGVERMÖGEN
MAX SLOPE ALLOWED IN TRAVEL MODE: 21°/38,4%
- GESAMTGEWICHT DER MASCHINE
TOTAL WEIGHT: 2098 kg / 4629,71 lb
- VERBRENNUNGSMOTOR
VERFÜGBAR
THERMIC ENGINE AVAILABLE: Honda iGX440-15CV-3600rpm
- ELEKTROMOTOR
ELECTRIC MOTOR: 2,2kw-230V-50Hz-1500rpm
- MAX. FAHRGESCHWINDIGKEIT
MAX. TRAVEL SPEED: Honda I - 1,3 km/h
II - 1,7-3,3 km/h
OPTIONAL Hatz I - 1,0 km/h
OPTIONAL II - 1,3-2,6 km/h
- BREITE BEI GESCHLOSSENER MASCHINE
WIDTH OF THE MACHINE CLOSED: 786/1086 mm
- FLÄCHENDRUCK BEI FORTBEWEGUNG
MAX GROUND PRESSURE ON TRACKS: 2100 daN · 0,62 daN/cm²
- FLÄCHENDRUCK IN ARBEITSPOSITION
MAX GROUND PRESSURE ON STABILIZER: 1330 daN - 1,9 daN/cm²
- SERIENMÄSSIGE ABSTÜTZ- UND EINFAHRAUTOMATIK "LIII"
AUTOMATIC STABILIZING SYSTEM "LIII" STD.
- KABELFERNBEDIENUNG
REMOTE CONTROL: LIII-SYSTEM
- ABSTÜTZMASSE
DIMENSIONS WITH OUTRIGGERS OPEN: 2885 x 2892 mm
- GPRS-GPS MODEM SERIENMÄSSIG
GPRS-GPS MODEM STD.: LIII-SYSTEM
- R.A.H.M. SYSTEM ZUR FERNASSISTENZ
R.A.H.M. REMOTE ASSISTANCE ON HINOWA MACHINES: LIII-SYSTEM




ELEKTROMOTOR MIT LITHIUMBATTERIEN
ELECTRIC ENGINE LITHIUM BATTERY PACK
OPTIONAL 90Ah / 48V

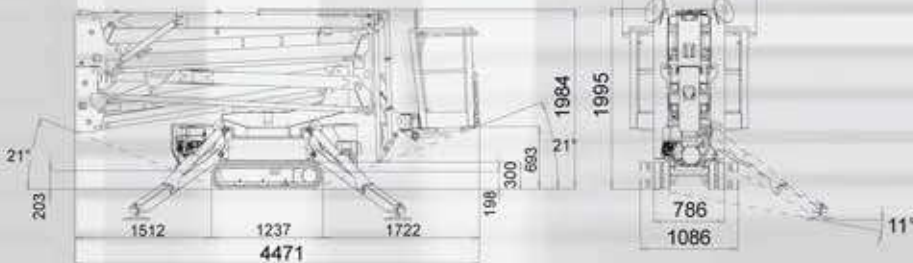

Hinowa erforscht und entwickelt kontinuierlich neue Produkte und behält sich daher das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Es handelt sich bei allen Angaben um ungefähre Angaben. Einige Optionen oder länderspezifische Auflagen können ein größeres Gewicht zur Folge haben. Die Angaben können variieren, um den optionalen Normen zu entsprechen oder bei Vorhandensein von optionalem Zubehör.

Hinowa is continuously researching and developing products and reserves the right to make modifications without prior notice. All data in this document is indicative. Certain options or country standards will increase weight. Specifications may change to meet country standards or with the addition of optional equipment.

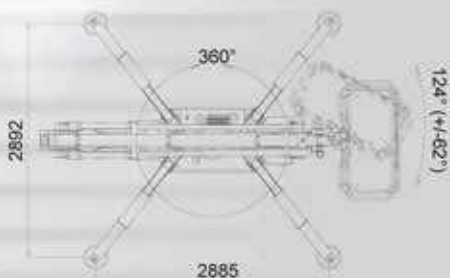

HINOWA SPA
Via Fontana • 37054 NOGARA • Verona • Italy
Tel. +39 0442 539100 • Fax +39 0442 539075
info@hinowa.com
www.hinowa.com

Courtesy of CraneMarket.com